


R

DYSZE O SZCZELINACH PIONOWYCH FILTER NOZZLES WITH VERTICAL SLOTS



- Uniwersalna, również ze szczeliną dla węgla aktywnego
- Duża powierzchnia filtrująca
- Bardzo wytrzymała konstrukcja
- Pełny zakres gwintów i trzonek

- Universal, with special slot for activated carbons
- Wide filtering area
- Very strong
- Complete set of thread and stem

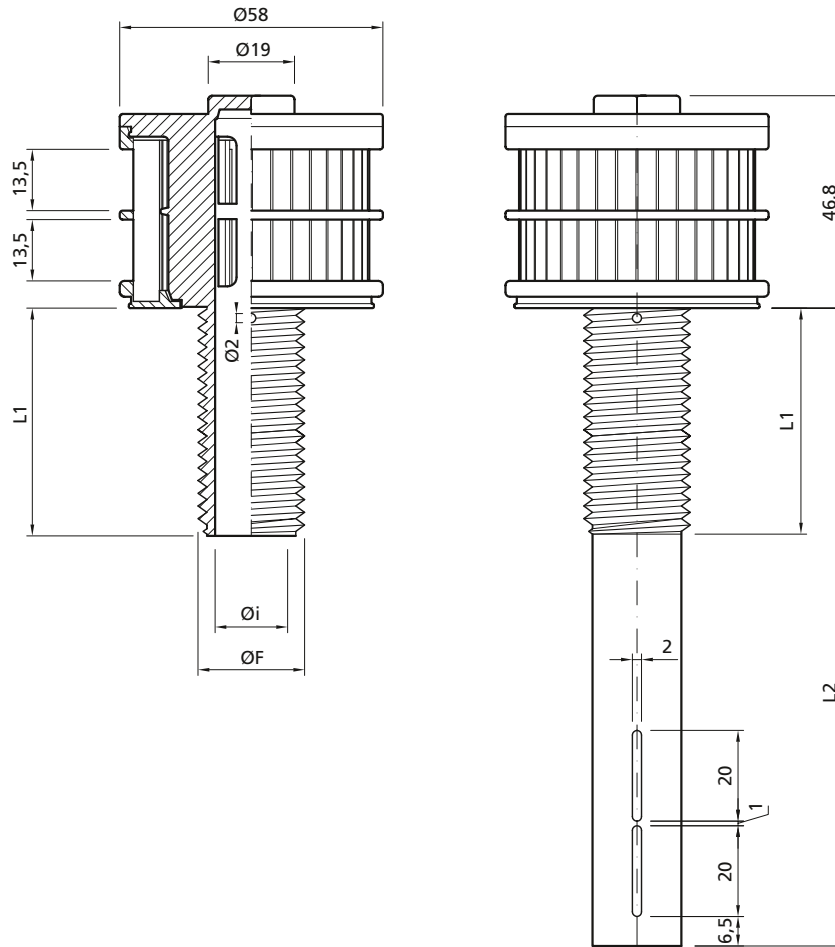

Type	Szczelina Slot width mm	Ilość szczelin Slots No.	Powierzchnia szczelin Area mm ²
R	0,25	40	270
	0,35	36	340
	0,5	36	486
	0,6	36	583

Gwint Thread	ØF mm	Øi mm	Powierzchnia trzonka Stem area mm ²	L1 mm	L2 mm
3/4"G	26.4	17	225	20, 30, 50	50, 80, 100, 120, 140, 160, 200, ..., 400
M24	24	17	225	20, 30, 50	50, 80, 100, 120, 140, 160, 200, ..., 400
15/16"W	23.5	17	225	20, 30, 50	50, 80, 100, 120, 140, 160, 200, ..., 400
1"W	25.4	17	225	20, 30, 50	50, 80, 100, 120, 140, 160, 200, ..., 400
1.1/4"W	31.75	21.5	363	30, 50	50, 160, 200, 250, 280, 300, ..., 450

Material/Material: PP - PPFV - PVDF

